

Rolamentos especiais de esferas - Série Agri

- Relubrificável ou não-relubrificável
- Com anel externo esférico ou cilíndrico




Principais aplicações: grade de discos, semeadeiras, ceifadeiras e colheitadeiras.

Operações altamente eficientes que fornecem proteção robusta contra a perda de lubrificante e a entrada de contaminantes molhados ou abrasivos.

Operações pré-lubrificadas (não re-lubrificáveis) sem custo adicional de mão de obra e equipamentos de lubrificação e substituição de rolamentos, sem perigo de usar uma graxa inadequada ou realizar uma lubrificação em excesso.

Economia de tempo e dinheiro! Prevenção de falhas precoces nos rolamentos!

Operações re-lubrificáveis melhoram a vida útil para ambientes com temperatura prevalente de umidade.

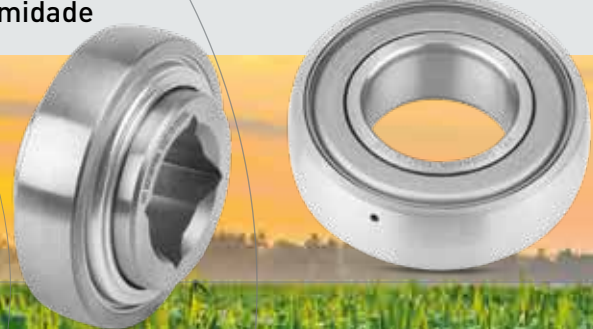

Rolamentos de esferas de inserção radial (rolamentos de esferas de anel interno largo)

- O design interno é o mesmo que um rolamento de esferas de fileira única
- Anel interno estendido (de um lado ou de ambos) para fornecer suporte adicional ao eixo
- Travado no eixo por parafusos de fixação ou por um colar de fixação excêntrico
- Anéis externos cilíndricos ou esféricos
- Configurações relubrificáveis (identificadas com o prefixo G) e não relubrificáveis



A grande maioria de nossos mancais radiais de pastilhas é fornecida com vedações de lábio triplo, um sistema avançado de vedação que suporta os ambientes mais difíceis de sujeira, poeira, umidade e abrasão. Ao mesmo tempo, faz um excelente trabalho travando o lubrificante.

Algumas das aplicações mais comuns: semeadoras, aradoras, colheitadeiras, ensiladeiras, câmaras de fardos, etc.


Agri-cubos Preparação difícil do solo? Aplique os Agri-cubos PFI!

Solução PFI de alto desempenho e vida útil longa para grades de discos.



- Livre de manutenção
- Lubrificado e vedado para toda a vida
- A vedação superior garante proteção máxima contra sujeira, poeira, umidade
- Fácil de montar e desmontar
- Design otimizado de rolamento interno
- Capacidade elevada de carga
- Alta rigidez minimiza a inclinação do disco
- Impacto resistente
- Maior produtividade e vida útil em campo

A configuração interna do nosso Agri-cubo inclui um rolamento de esferas de contato angular de duas carreiras com um flange integrado de aço forjado e um sistema avançado de vedação (selo para bloqueio de lama), que pode suportar ataques de poeira e impedir a entrada de materiais estranhos, incluindo umidade e água que podem entrar na unidade se a máquina for lavada sob pressão após o uso.

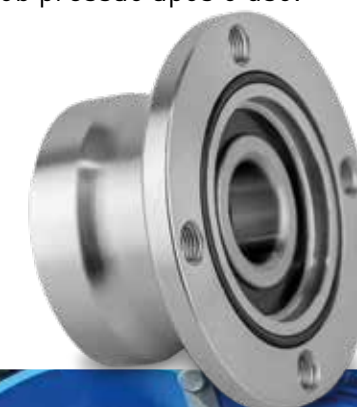

Código	ØWPP-	ØW)ØDB PPD	largura o a	Ro ca	d arafu o	eficica o Ro ca	Referência Cruzada		
PHA0003	30,00	117,00	60,00		4	M12x1,25	SKF	BAA-0003	
PHA0004	30,00	117,00	102,00	28	4	M12x1,25	SKF	BAA-0004	
PHA0005	30,00	117,00	102,00	28	4	M12x1,25	SKF	BAA-0005	
PHA0006	30,00	117,00 117,00	102,00	28	6	M12x1,25	SKF	BAA-0006	
PHA0012	30,00		102,00	28	5	M12x1,25	SKF	BAA-0012	
PHA0025	31,00	41,00	120,00		4	M8x1,25	SKF	BAA-0025	

Lançamento em Breve!

